




ISEKI TLE 3410 serie PRODUCTINFORMATIE




Modellen:	Iseki TLE 3410 hydrostaat – beugel achter Iseki TLE 3410 mechanisch – beugel midden			
Motor:	Aantal cilinders	Vermogen	Koppel	Cilinderinhoud
	3 cilinders	40 pk	112,5 Nm	1826 cc

Motoren: Beide modellen zijn voorzien van een 3 cilinder Iseki Stage V common rail dieselmotor.

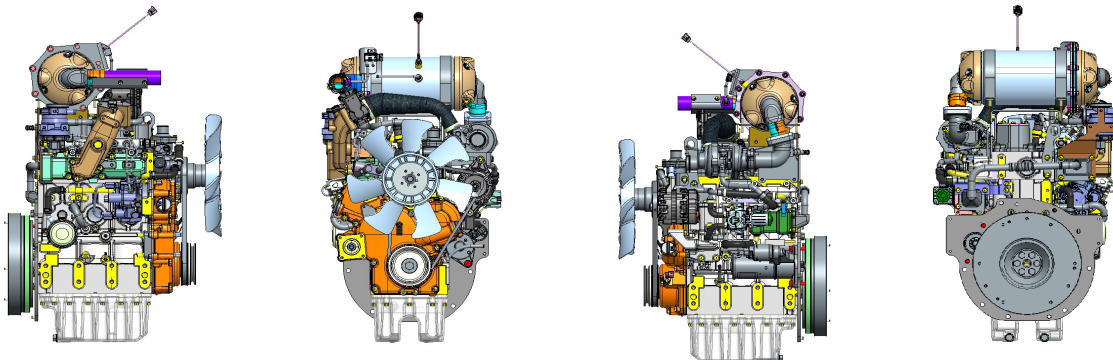

Iseki produceert met de TLE serie de gehele trekker. Dus transmissie, motor alle belangrijke componenten in eigen beheer wat zorgt voor een perfecte samenstelling.

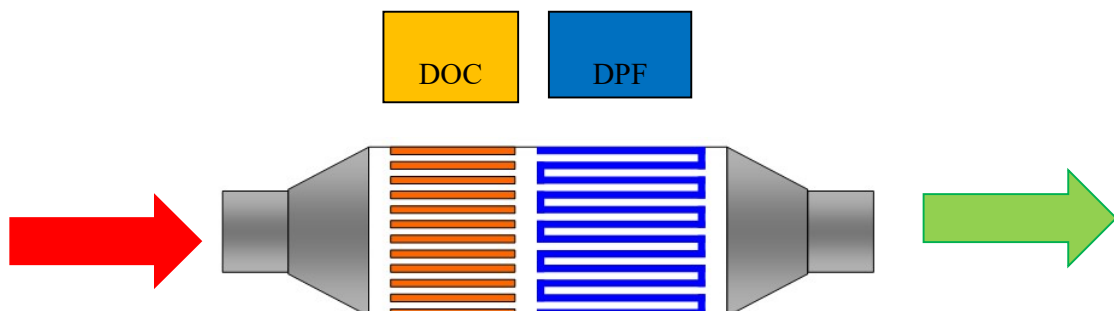



Voordelen van Iseki Common Rail dieselmotor:

- ✓ Lager geluidsniveau. 2 dBA lager
- ✓ 15% lager vibratiewaarden
- ✓ 7% lager brandstofverbruik

De Stage V Iseki dieselmotor maakt gebruik van de nieuwste technologie. Optimalisatie van brandstofverbruik en een veel lagere milieubelasting.

De ECU zorgt voor een precieze brandstofregeling. Deze regelt de motor. Optimale prestaties en emissiewaarden worden hiermee gegarandeerd.

Brandstoftank:

De grote 40 liter brandstoftank is van kunststof. De grote vulopening bevindt zich aan de zijkant van de tractor en is gemakkelijk te bereiken.



Dashboard:

Het moderne dashboard geeft alle info die je nodig hebt. Zeer gemakkelijk is dat alle functies visueel zijn af te lezen of die zijn ingeschakeld. De uren zijn digitaal af te lezen.

Aandrijving:

Hydrostaat:

Beide modellen zijn voorzien van een **3** groepen hydrostaat. Aan de linkerkant van de bestuurder, zit de groepen hendel. De maximale rijsnelheid (afhankelijk van de banden) bedraagt 27 km/u. De rijsnelheid wordt geregeld via 2 rijpedalen. De benodigde druk is hierbij minimaal.



Rijsnelheden:

		TLE 3410 HST	
Toerental		2600	
Banden		LB	Gazon
Voor		7-16	212/80D-15
Achter		11.2-24	355/80D-20
V-1	L	6.3	6.1
V-2	M	12.9	12.6
V-3	H	25.1	24.5
Max		27.0	27.4
R -1	L	4.9	4.8
R -2	M	10.0	9.8
R -3	H	19.5	19.1

Mechanische transmissie:

De TLE 3410 met mechanische transmissie heeft 2 hoofdgroepen en 4 versnellingen per groep.



			LB	Gazon
V-1	L	1	1.9	1.8
V-2	L	2	2.6	2.6
V-3	L	3	4.2	4.1
V-4	L	4	6.2	6.1
V-1	H	1	7.3	7.2
V-2	H	2	10.3	10.1
V-3	H	3	16.2	15.8
V-4	H	4	24.2	23.7

Hydrauliek:

Ventielen:

De trekkers zijn voorzien van 1 hydraulische ventiel. Deze hebben snelkoppelingen naar achter en de ventielen zijn voorzien van DW-functie met zweefstand.

Een 2^e ventiel is al optie te verkrijgen.

Aftakas:

Er is 1 aftakastoerental achter te weten 540.

Er is een keuze toets aanwezig waarmee de snelheid van aftakas wordt ingeschakeld.



Hefvermogen:

Het hefvermogen van de TLE serie bedraagt 1000 kg op de kogels.

	<i>TLE 3410</i>
<i>Hefcapaciteit op de kogels</i>	1000 kg
<i>60 cm erachter</i>	810
<i>Pompcapaciteit</i>	28.3 liter
<i>Pompcapaciteit besturing</i>	13.4 liter
<i>Aantal std. Ventielen</i>	1
<i>Optie</i>	2 ^e ventiel



Banden:

Type	Landbouw	Gazon
Maat voor	7-16	212-80D-15
Diameter	738 mm	721 mm
Breedte	170 mm	215 mm
		
Maat achter	11.2-24	355/80D-20
Diameter	1100 mm	1076 mm
Breedte	284 mm	353 mm
Spoor voor	1100 mm	1140 mm
Spoor achter	1100 mm	1135 mm

Optie's

Voorlader



Fronthef



Frontaftakas TLE 3410

- Aandrijving vanaf de motor
- Optie fronthef
- DW ventiel voorzijde

Technische specificaties:

		TLE3410HST	TLE3410 M
Afmetingen	Lengte	3075 mm	3075 mm
	Breedte	1490 mm	1385 mm
	Hoogte	2615 mm	2395 mm
	Wielbasis	1675 mm	1675 mm
	Bodemvrijheid	240 mm	240 mm
	Gewicht	1435 kg	1405 kg
Motor	Fabrikant	Iseki	Iseki
	Model	E3FH	E3FH
	Aantal cilinders	3	3
	Slagvolume	1826 cc	1826cc
	Vermogen	40 pk	40 pk
	Toerental	2600	2600
	Koppel	112,5	112,5
	Emissie	Stage V	Stage V
Transmissie	Aandrijving	HST	MECH.
	Aantal groepen	3	2/4
	Aantal pedalen	2	1
Aftakas	Bediening	Elec./hydr.	Elec.hydr.
	Toerental	540	540
Achteras	Diff. Sper	Ja	Ja
	Remmen	Schijfremmen	Schijfremmen
	Aantal rempedalen	1	2
	Parkeerrem	Hand rem	Hand rem
	Max. rijsnelheid	0 – 27 km/u	0 - 26 km/u
Vooras	Aandrijfsysteem	Mech.	Mech.
	Besturing	Hydr.	Hydr.
Hydrauliek	Pomp	28.3	28.3
	Aantal ventiel std.	1	1
	Hefvermogen	1000 kg	1000 kg
	60 cm achter	810 kg	810 kg
	Positie controle	Ja	Ja