

Iseki ruw terrein maaiers

SRA950 en SRA800


VAN DER HAEGHE BV

Strikt vertrouwelijk

**De productinfo is alleen ter informatie en mag niet
aan derden worden verstrekt of worden gekopieerd!**

Importeur is niet verantwoordelijk voor fouten of wijzigingen

1. Exterieur

- Afmetingen SRA950F

Totale breedte



SRA950F:1090mm

Totale hoogte



SRA950F:955mm

Totale lengte



SRA950F:1965mm

			ISEKI SRA950F	CANYCOM CMX227	ETESIA ATTILA98X	CANYCOM CM226
Vóór	Voor	(mm)	830	860	815	860
	Achter	(mm)	785	800	787	800
Wielbasis			(mm)	1320	1300	1320
Bodemvrijheid			(mm)	125	130	130

- Afmetingen SRA800

Totale breedte



SRA800:920mm

Totale hoogte



SRA800:905mm

Totale lengte



SRA800:1840mm

			ISEKI SRA800	CANYCOM CM141
Spoor	Voor	(mm)	790	820
	Achter	(mm)	735	755
Wielbasis			1155	1230
Bodemvrijheid			105	100

- Ergonomisch ontworpen exterieur SRA950F

SRA950F is ergonomischer als de concurrentie

Standaard bumper aan voor en achterzijde.

Remsysteem met beschermplaat. LED koplamp

Comfortabele stoel



Motor
(KAWASAKI FS691V)



Stuur met knop



LED koplamp



Remsysteem met
beschermplaat



Achter bumper



Stoel



Voor bumper

- Exterieur voor SRA800

SRA800 is ontwikkeld met een hoog bedieningscomfort in vergelijking met andere 2WD ruw terrein maaiers in de klasse van 16PK.

Standard- uitgevoerd met een bumper aan de voor en achterzijde.

Remsysteem is beschermd met een plaat



Bumper achterzijde



Motor
(KAWASAKI FS481V)



Stuur met knop



Brandstoftank



Remsysteem met bescherm-
plaat



Zitting



Bumper voorzijde

2. Motor

-SRA950F

SRA950F heeft het meeste vermogen in de klasse 4WD ruw terrein maaiers en is uitstekend op talud inzetbaar.

De tankinhoud is lager als de CANYCOM, het brandstofverbruik is echter veel lager dan de CANYCOM (-33%), zodat de SRA950F langer kan werken dan de CANYCOM(+5%) .

Goede balans tussen maaibreedte en motorvermogen.



KAWASAKI: FS691V

Model		ISEKI SRA950F	CANYCOM CMX227/CM226	ETESIA ATTILA98X/ATTILA98
Motor		KAWASAKI FS691V	SUBARU EH65DS	BRIGGS&STRATTON 3867/3857
PK	toerental	24 bij 3600 rpm	22 bij 3600 rpm	23/21 bij 3600 rpm
Koppel		53.7Nm	45.6Nm	45.5/41.5Nm
Aantal cilinders		2	2	2
Tankinhoud		14L	20L	14L
Brandstofverbruik		1.6	2.4	-

-SRA800

De machine heeft de grootste tankinhoud en het hoogste koppel van de motor in de 2 WD serie



KAWASAKI: FS481V

Model		ISEKI SRA800	CANYCOM CM141	ETESIA ATTILA88
Motor		KAWASAKI FS481V	SUBARU EX40	BRIGGS&STRATTON 3057
PK	Toerental	16 bij 3600 rpm	14 bij 3600 rpm	16 bij 3600 rpm
Koppel		38.4Nm	27.0Nm	31.6Nm
Aantal cilinders		2	2	2
Brandstoftank inhoud		14L	7L	14L

3. Transmissie


-SRA950F(4WD)

Dank zij de "On-Demand 4WD" systeem, SRA950F is de SRA zeer wendbaar.


(1) Inschakeling 4WD

Afhankelijk van de omstandigheden kan de 4WD ingeschakeld worden. Dit geeft uitstekende rijcomfort met een laag brandstofverbruik.

POWER TRAIN SYSTEEM

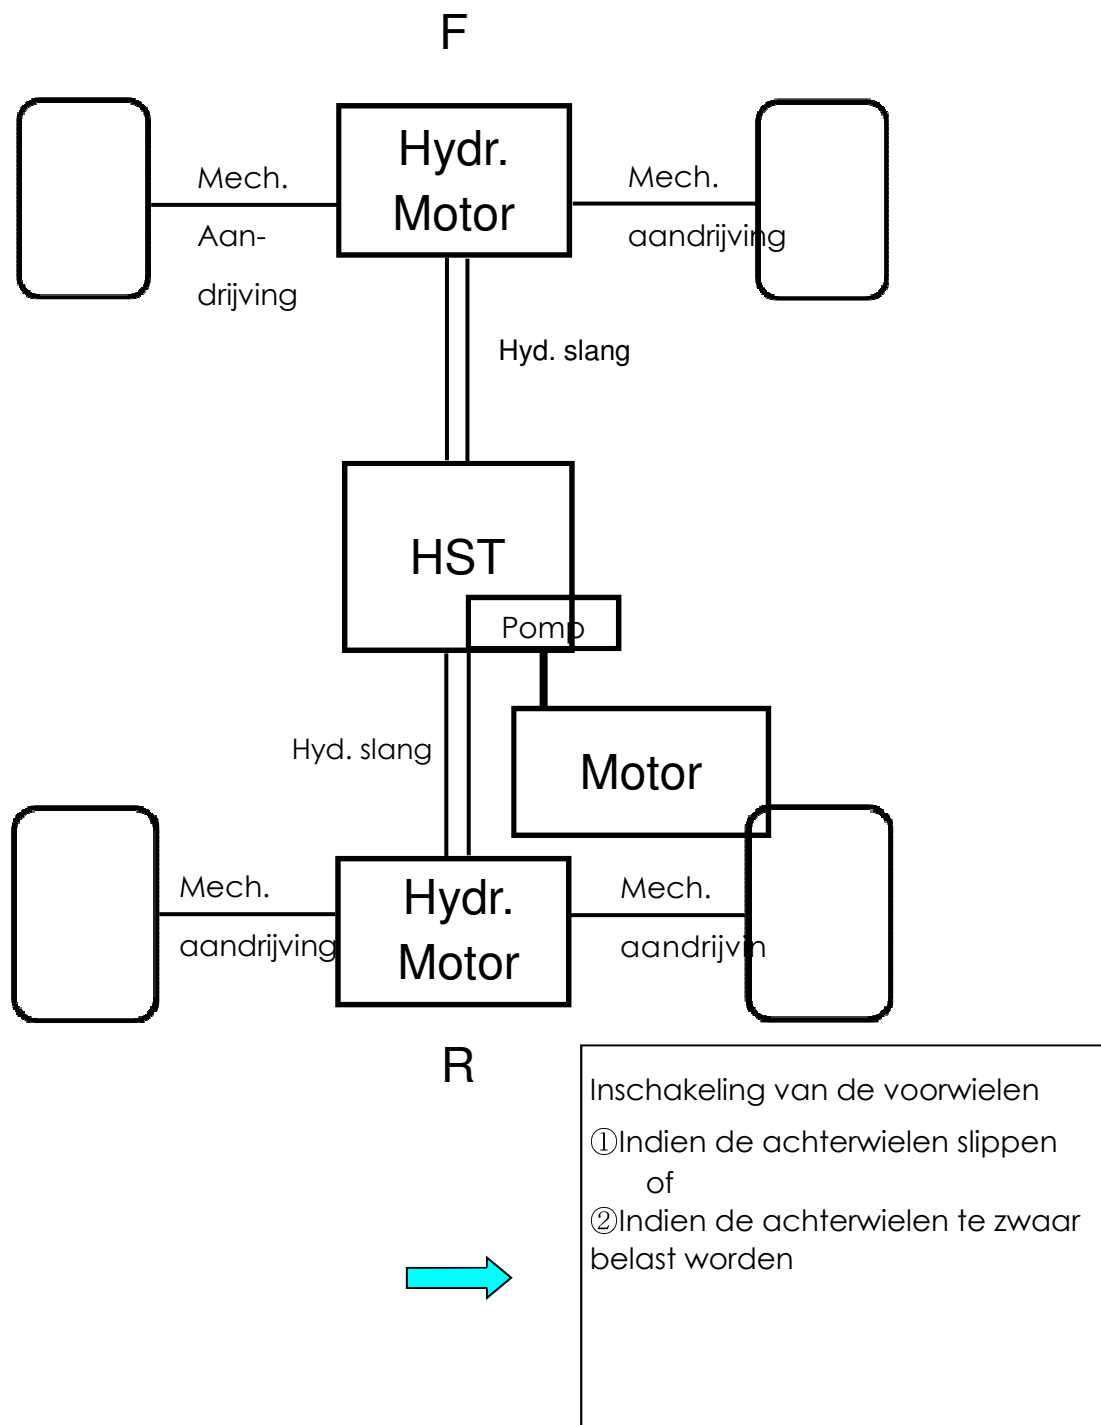

(2) Comfortabel in de bocht met de mechanische 4WD

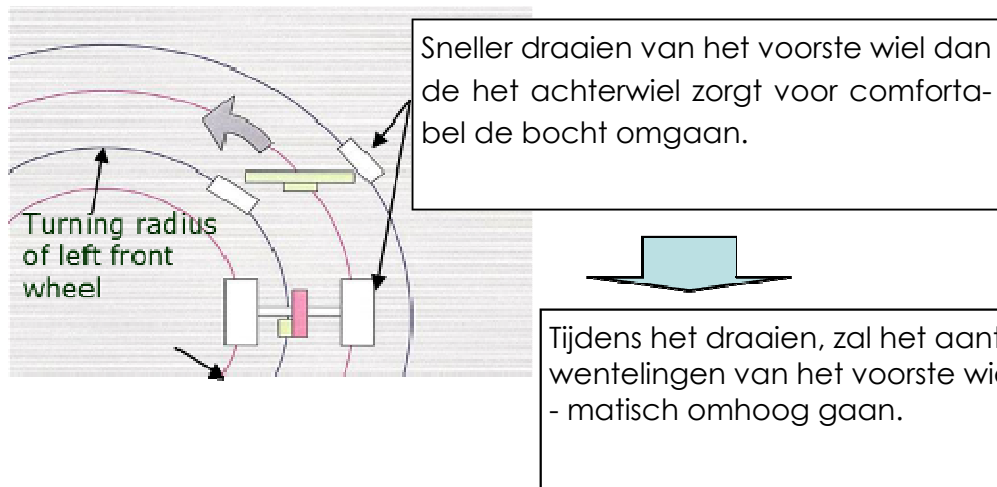

(3) Vooras schommelig

Grote slag van de vooras voor een stabiele ligging in vrijwel alle omstandigheden.



- SRA800 (2WD)

De SRA800 heeft een mechanische 2WD transmissie met een 2 groepen HST systeem. SRA800 heeft een kleine draaicirkel dankzij de compacte afmetingen.

-HST




-Dezelfde HST is gemonteerd in de SRA950F (4WD), en heeft een capaciteit van 13cc met een pomp geïntegreerd in de HST. Het geeft zeer veel kracht op talud op de aandrijfwielen.
De HST capaciteit van de SRA800 (2WD) is 10cc, en heeft een gelijke waarden als de concurrentie

4. Bedienings Comfort

(1) Ergonomisch


- Instrumentarium van SRA950F

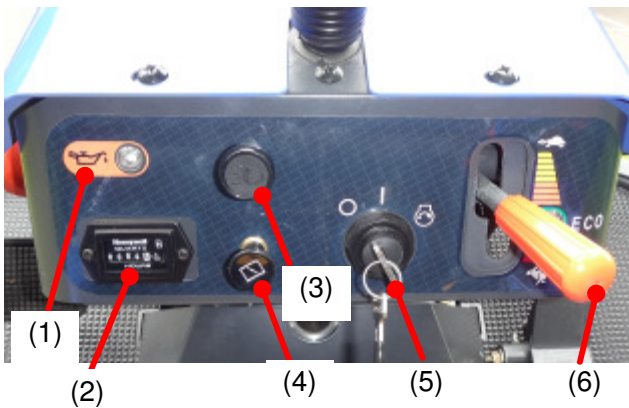

Er zijn 6 verschillende functies op het Instrumentarium voor comfortabele werking.

- (1) Oliedruk lamp
- (2) Uren meter
- (3) Schakelaar koplamp
- (4) Choke handel
- (5) Contactslot
- (6) Gas handel "Eco Drive" mode
(Eco mode alleen op SRA 950F)

- Instrumentarium SRA800

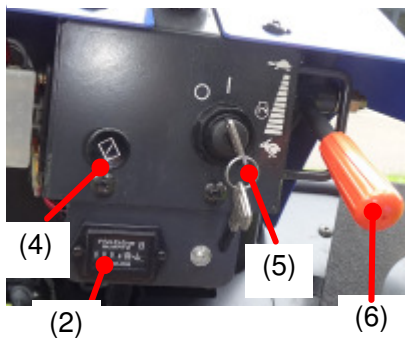


"Eco Drive" stand :

Indien de gashandel in de stand staat van "Eco Drive", begint de lamp te branden, brandstofverbruik zal dan laag zijn. Men kan deze stand gebruiken bij laag en middel zware omstandigheden.



-SRA950F brandstofverbruik

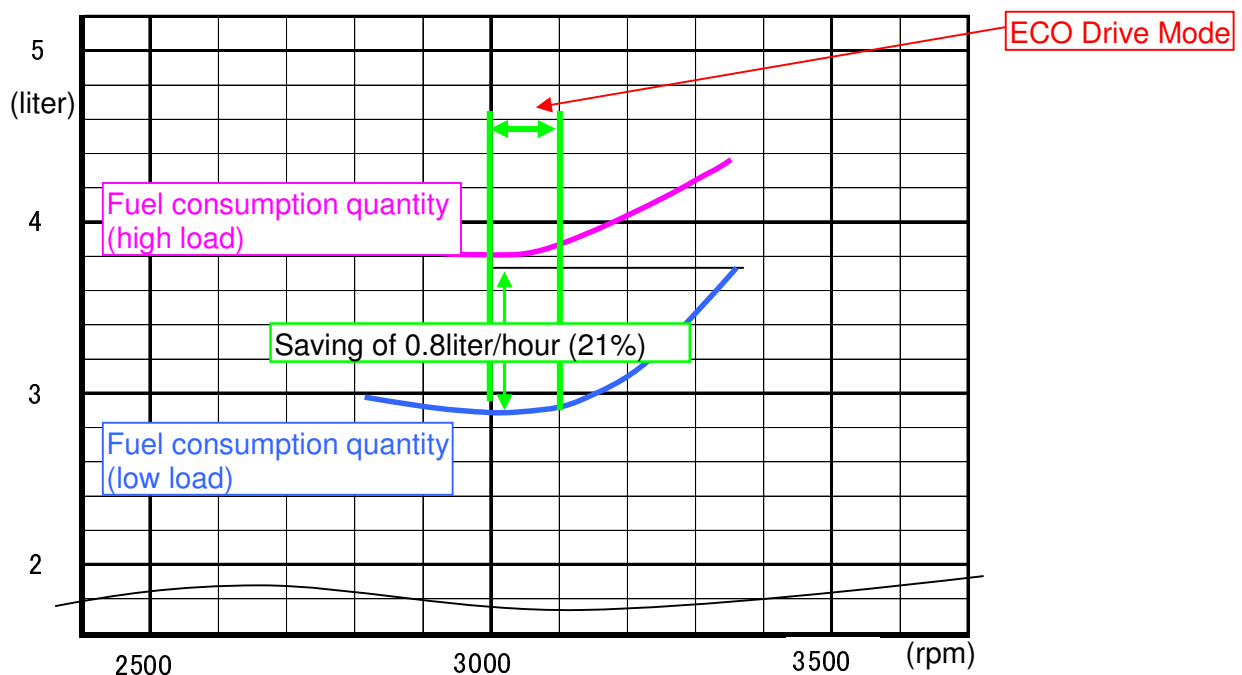

- Pedalen for SRA950F

Het rempedaal bevindt zich aan de linkerzijde. HST pedal aan de rechterzijde. Daardoor veel ruimte op het platform.



Rempedaal



HST achteruit

HST vooruit

- Bedieningsorganen SRA950F

(LH)

Alle handels bevinden zich aan de binnen zijde van de machine



Maaihoogte handel

Vastzetten van de
maaihoogte

PTO handel



HST handel



Parkeerrem



Sper

- Pedalen voor SRA800

De rempedaal bevindt zich links HST pedaal aan de rechterzijde. Er is veel ruimte op het platform.



Rem




HST achteruit

HST vooruit

- Handels SRA800

(LH)

Alle handels bevinden zich links.

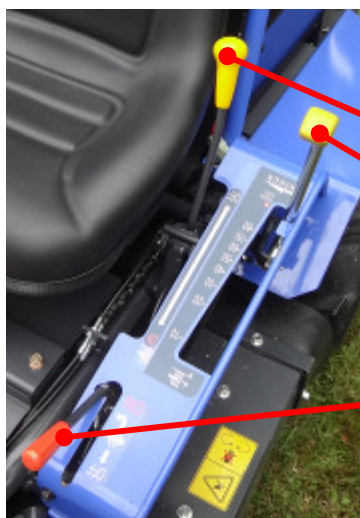

Inschakeling van de messen

Maaihoogte

Sper hendel

(RH)



HST handel



Parkeerrem

(2)Onderhoud

- SRA950
- Motorkap kan volledig gekanteld worden voor service op inspectie van de motor




- SRA800
- Motorkap kan volledig geopend worden voor service op inspectie van de motor.



- Alle modellen (SRA950F/800)

Een aansluitpunt op het maaidek om een waterslang erop te zetten om maaidek schoon te maken.

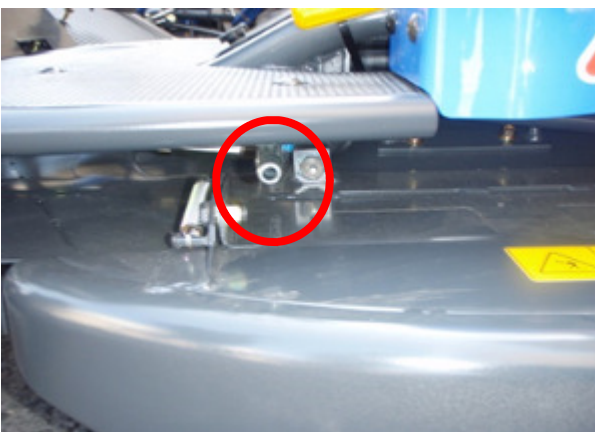

- De rechter beschermkap kan zowel naar boven als beneden bewegen.
- Gemakkelijk wisselen en schoonmaken van het mes

- SRA950



Handel met knop


- SRA800




Handel met knop

- Instelling van stuur & zitting positie

- SRA950F/950

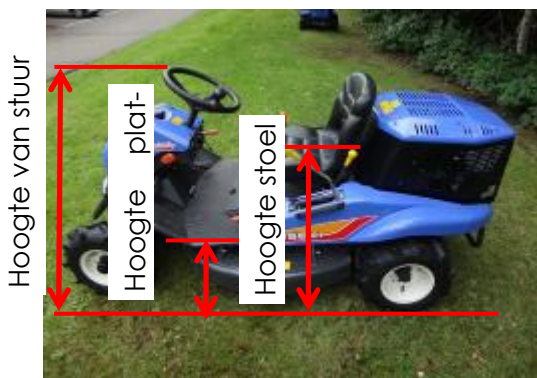

- SRA800

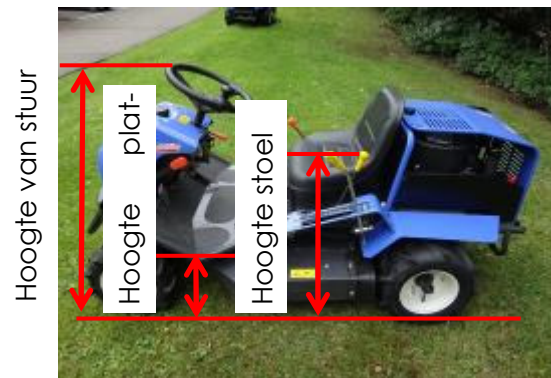


	SRA950	SRA800
Hoogte van stuur (mm)	982	932/959
Hoogte van zitting (mm)	625	530
Hoogte van platform (mm)	340	300

Zit positie: 60mm (Voren& Achter)
 Instelling: zover mogelijk naar achter .

Zit positie: 30mm (Voren& Achter)
 Instelling: zover mogelijk naar achter .

- Alle modellen (SRA950F/800)
- Stof vin

-Indien het maaidek wordt ingeschakeld zal automatisch de stof vin gaan draaien waarmee gras van het dek wordt geblazen.

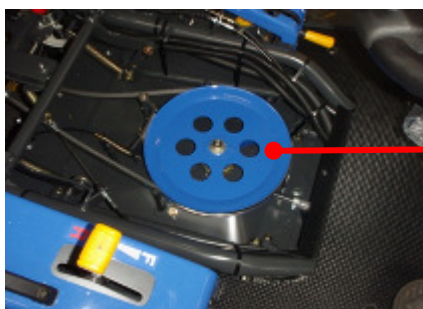

stof vin

5. Maaidek

(1) Specificatie's van maaidek

	Maaibreedte	Maaihogte	Uitworp
SRA950F	950 mm	35 tot 125 mm (traploos)	Zij
SRA800	800 mm	20 tot 90 mm (traploos)	Zij


	Dikte hoofd dek	Dikte van rechter kap	Dikte van linker kap
SRA950	2.3 mm	2.3 mm	2.3 mm
SRA800	2.0 mm	2.3 mm	2.3 mm

(2) Onderzijde van de maaier

- De vorm aan de onderzijde is vlak, waardoor er een goede uitwerping van het gras ontstaat.

SRA950F

SRA800

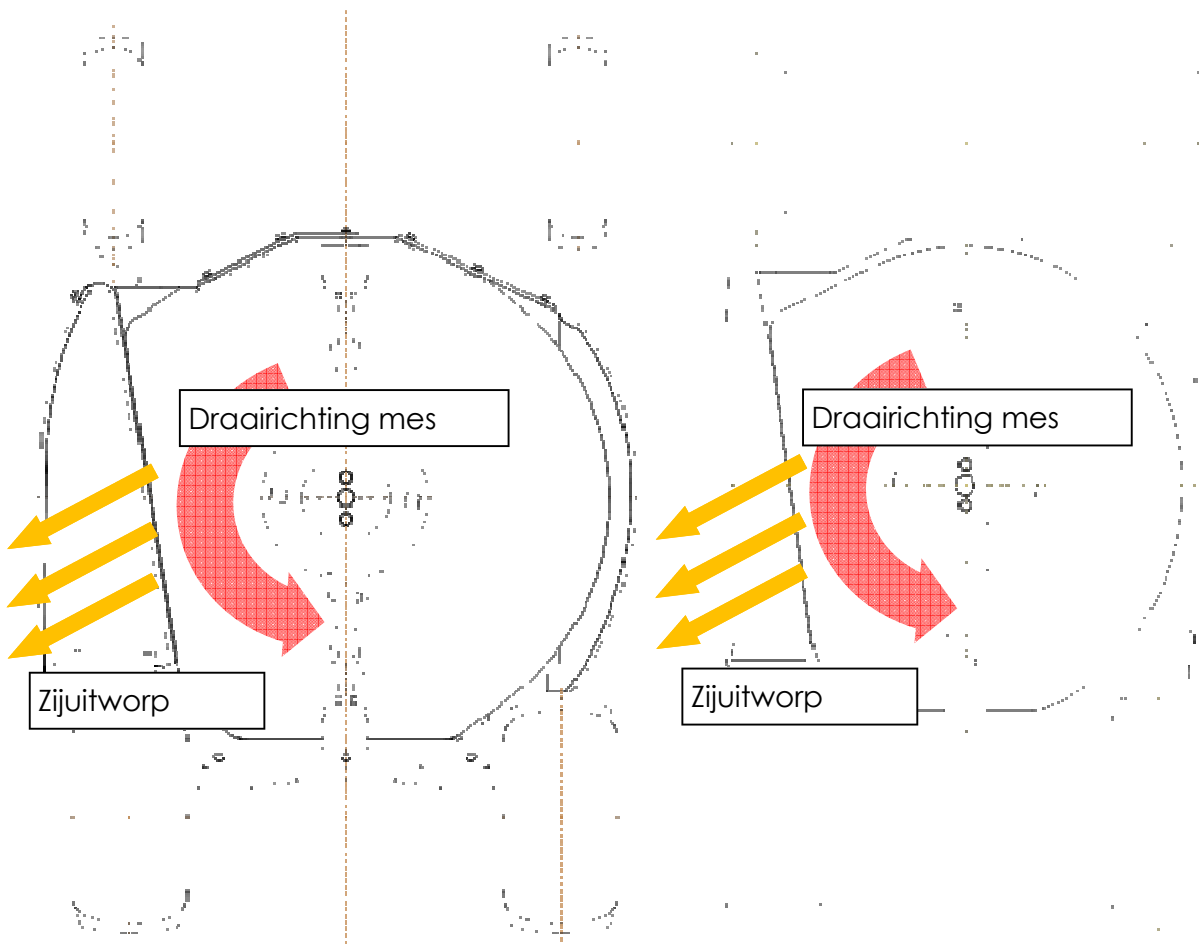

Zwaar messen met twee slinger messen



6. Conformiteit met veiligheidsnormen en voorschriften

2006/42/EC (Machine directive) , 2000/14/EC amended by 2005/88/EC (Noise directive) , 2004/108/EC (EMC directive), EN12733 (Agricultural, Forestry equipment- Mowers, Pedestrian-controlled systems-Safety)


7. Opties

-Beschermbegel

SRA950F



SRA800

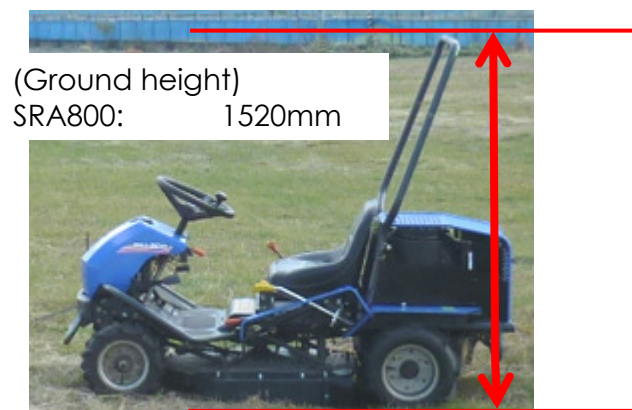

No.	Name	Opmerking
1	SFK950	Beschermbegel SRA950F
2	SFK800	Beschermbegel SRA800

8. Modellen

Class	Model	Engine	Cutting width		Drive		Transmission	Rear drive		Diff lock	Head light	"Eco Drive" mode lamp
			95cm	80cm	4WD	2WD		ondemand 4WD	Full-time 2WD		LED	Std
			-	-	F	-	-	F	-	-	-	-
SRA950	SRA950F	Kawasaki	○		○		○	○		○	○	○
	SRA950	Kawasaki	○			○	○		○	○	○	○
SRA800	SRA800	Kawasaki		○		○	○		○	○	N/A	N/A

9. Specificaties

Model	SRA 950 F	SRA 800
Lengte	1965 mm	1840 mm
Breedte	1090 mm	920 mm
Hoogte	955 mm	905 mm
Bodemvrijheid	125 mm	105 mm
Wielbasis	1320 mm	1155 mm
Spoor vóór /achter	830/785	790/735
Gewicht	330 kg	250 kg
Maaibreedte	950 mm	800 mm
Messysteem	2 slinger messen	2 slinger messen
Aandrijfsysteem	V-snaar	V-snaar
Snelheid vooruit	0 - 10 km/u	0-5.8 km/u en 0—10 km/u
Snelheid achteruit	0—8.5 km/u	0 -3.5 km/u / 0—6 km/u
Banden vóór	4.00-7	3.50-7
Banden achter	17x8.00-8	16x7.00-8
Aandrijving	On demand 4 wd	Achter
HST	13 cc	10 cc
Sper	Ja	Ja
Draaicirkel	2100 mm	1750 mm
Talud	25 graden	15 graden
Motor	Kawasaki FS 169V	Kawasaki FS 481V
Vermogen	24 pk	16 pk
Tank	14 liter	14 liter
Koplamp	Ja	Nee