

Productpresentatie
Iseki TLE 3410 HST




Blue Pride

HH
VAN DER HAEGHE bv

Argumentatie TLE

- ✓ 100% Iseki (transmissie-motor-achterbrug)
- ✓ Betrouwbaarheid
- ✓ Hydrostatische rijaandrijving
- ✓ Volledige fabrieksgarantie
- ✓ Voldoet aan alle nieuwe wetgevingen incl. Stage V motor
- ✓ Sterk, eenvoudig in gebruik
- ✓ Moderne uitstraling
- ✓ Sterke hefinrichting
- ✓ Veel motorvermogen

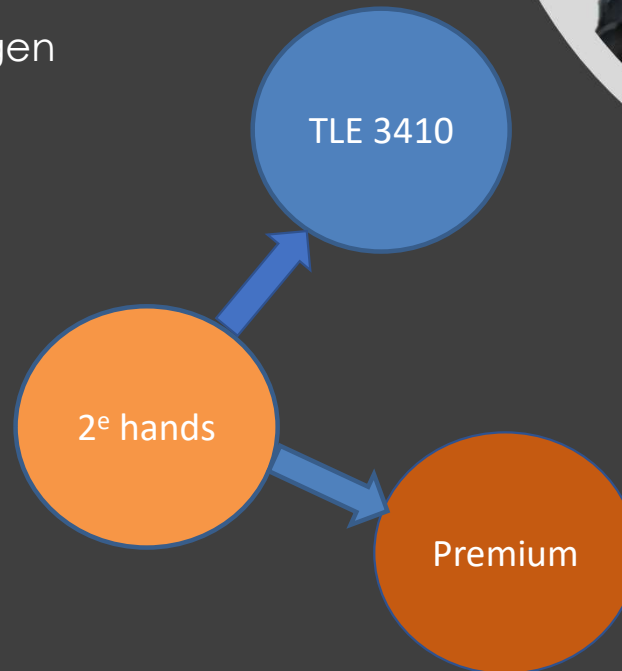




Belangrijkste wijzigingen t.o.v. TLE 3400:

- Nieuwe Stage V Iseki dieselmotor
- Lager brandstofverbruik
- Lager geluidsniveau
- 2 rijpedalen i.p.v 1
- Andere locatie brandstoftank

Economy trekkers

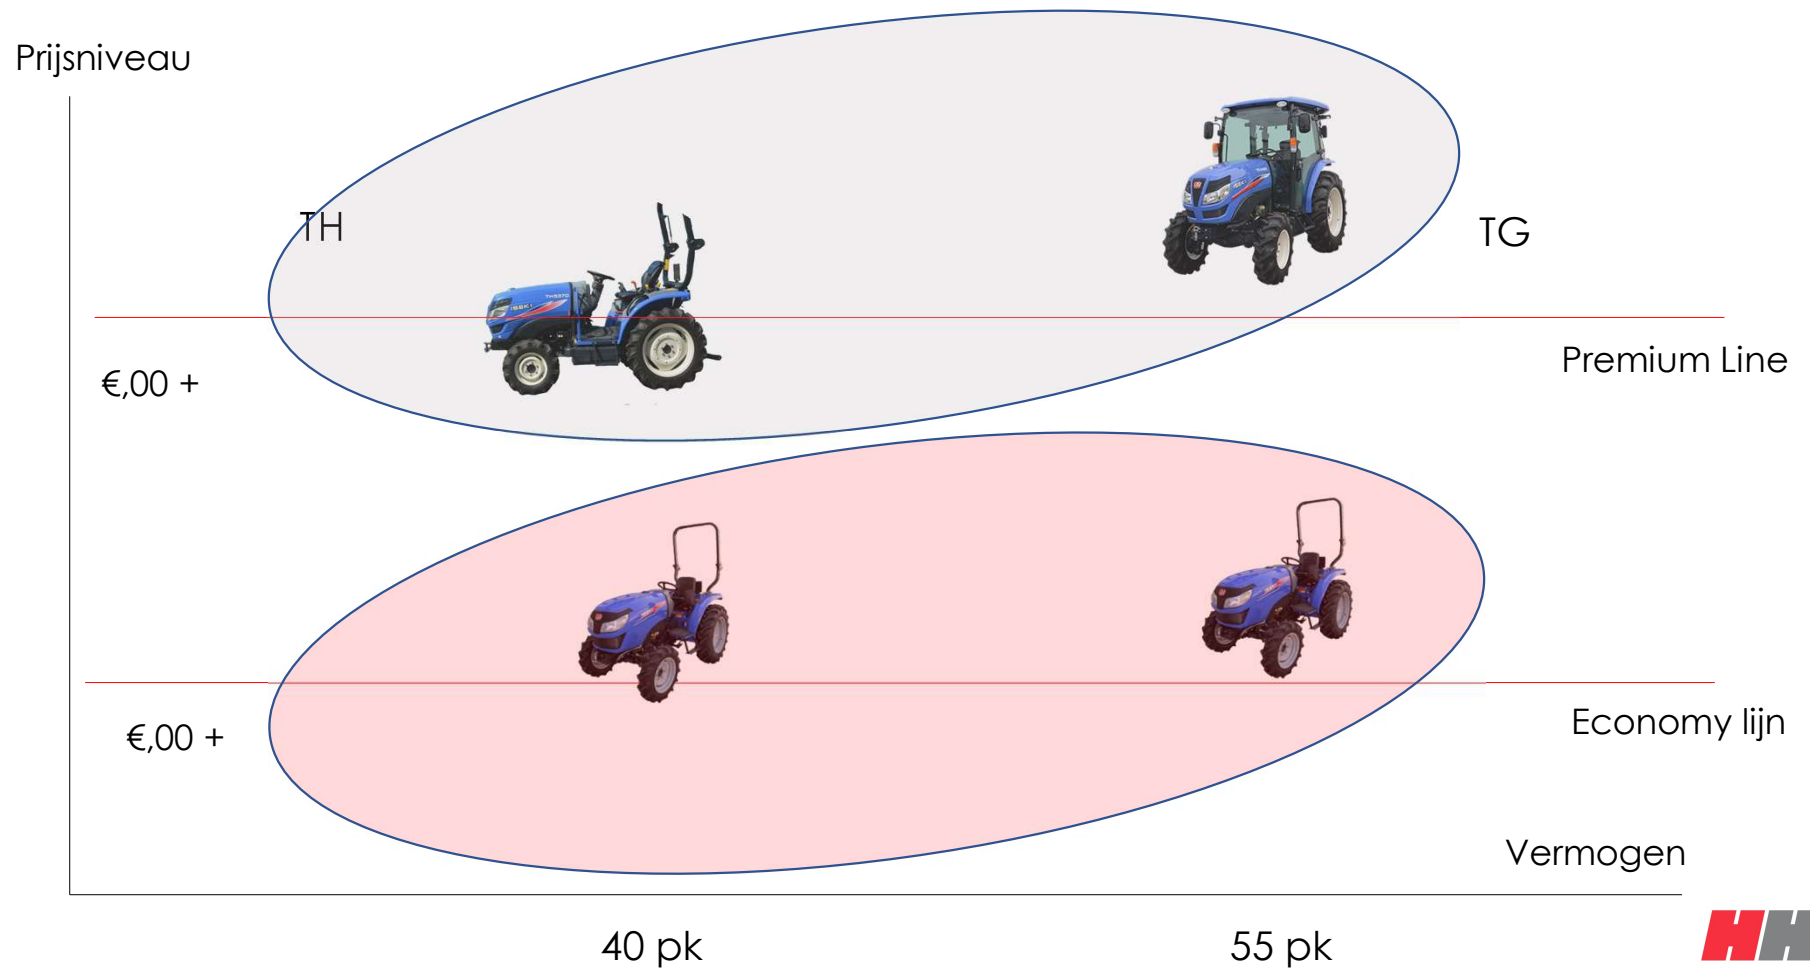

Maatvoering



	TLE 3410 HST
Lengte	3075 mm
Breedte	1490 mm gazon
Hoogte	2615 mm
Wielbasis	1675 mm
Bodem-vrijheid	240 mm
Gewicht	1405 kg

Bediening


Combi schakelaar

DPF renegratie schakelaar onderbreken

DPF handmatig schakelaar



Waarschuwingverlichting

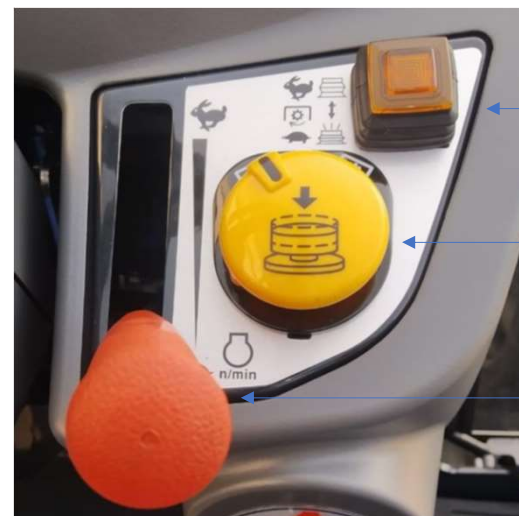


PTO schakelaar

PTO schakelaar

Handgas

Bediening

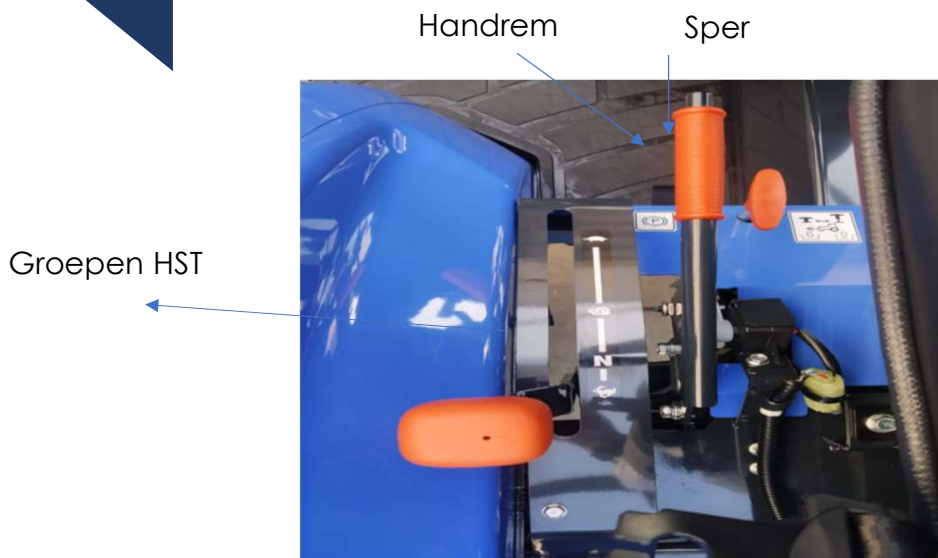

Overzichtelijk dashboard



Comfort

Pro. vloermat



Opstap



Bekerhouder




Handgrepen L&R



Motor




	TLE 3410 HST
Merk	Iseki
Aantal cilinders	3
Turbo	Ja
Cilinderinhoud	1826 cc
Vermogen	40 pk
Toerental	2600
Koppel	112/1600
Common Rail	Ja
DOC en DPF	Ja
Emissie	Stage V

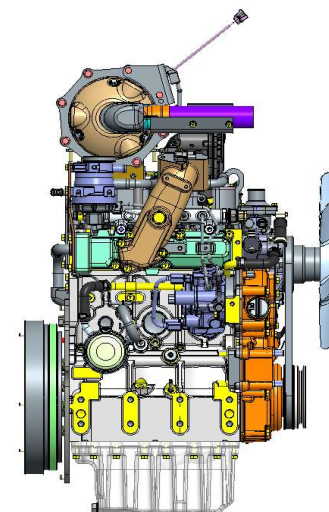

Transmissie - HST

	TLE 3410 HST
Aantal groepen	3
Type	Hydrostaat
Aantal pedalen	2
Vooras	Gietijzer
Achterbrug	Gietijzer
Transmissie behuizing	Gietijzer

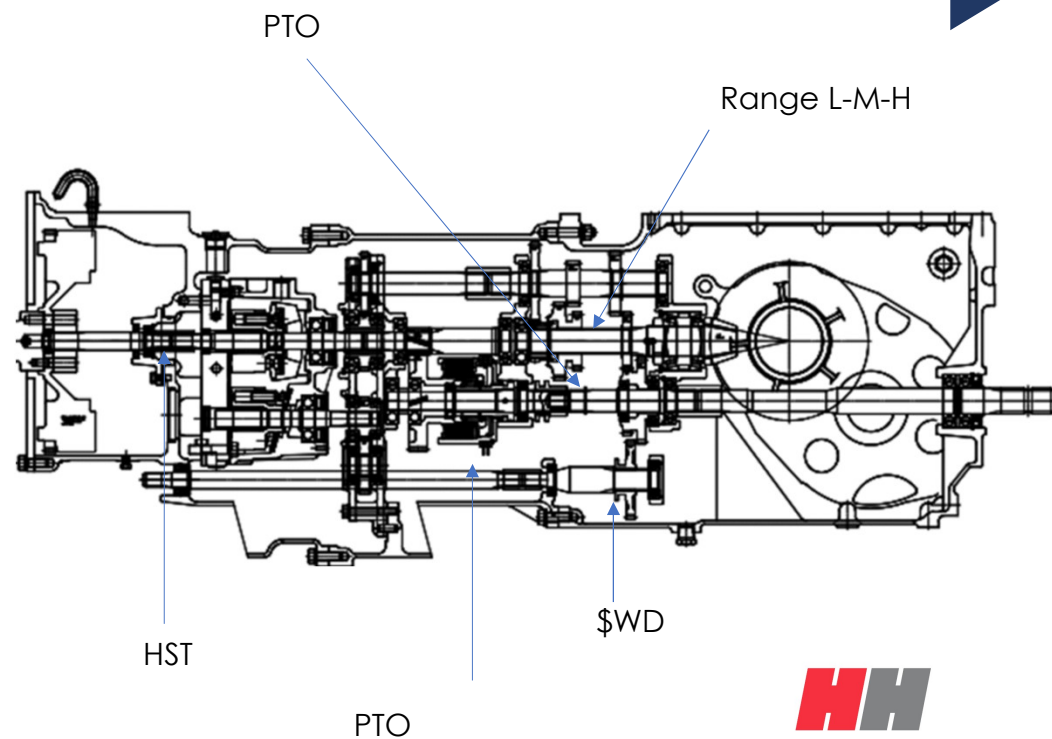

Rijden

Rem



HST pedalen

4 WD



Hydrostaat

3 groepen HST




		TLE 3410 HST	
Toerental		2600	
Banden		LB	Gazon
Voor		7-16	212/80D-15
Achter		11.2-24	355/80D-20
V-1	L	6.3	6.1
V-2	M	12.9	12.6
V-3	H	25.1	24.5
Max		27.0	27.4
A -1	L	4.9	4.8
A -2	M	10.0	9.8
A -3	H	19.5	19.1

Capaciteit
26.4cc
3 groepen




Vooras

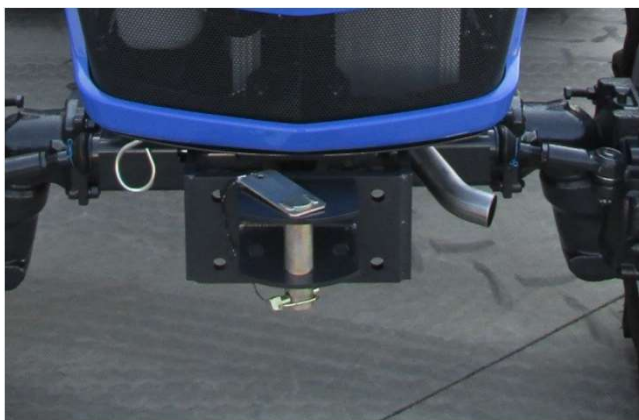

	TLE 3410 HST
Aandrijving	2wd/4wd
Besturing	Hydraulisch
Min. Draaicirkel met rem	3.0 m
Min. Draaicirkel zonder rem	3.2 m
Asbelasting	1000 kg (max)


Besturing

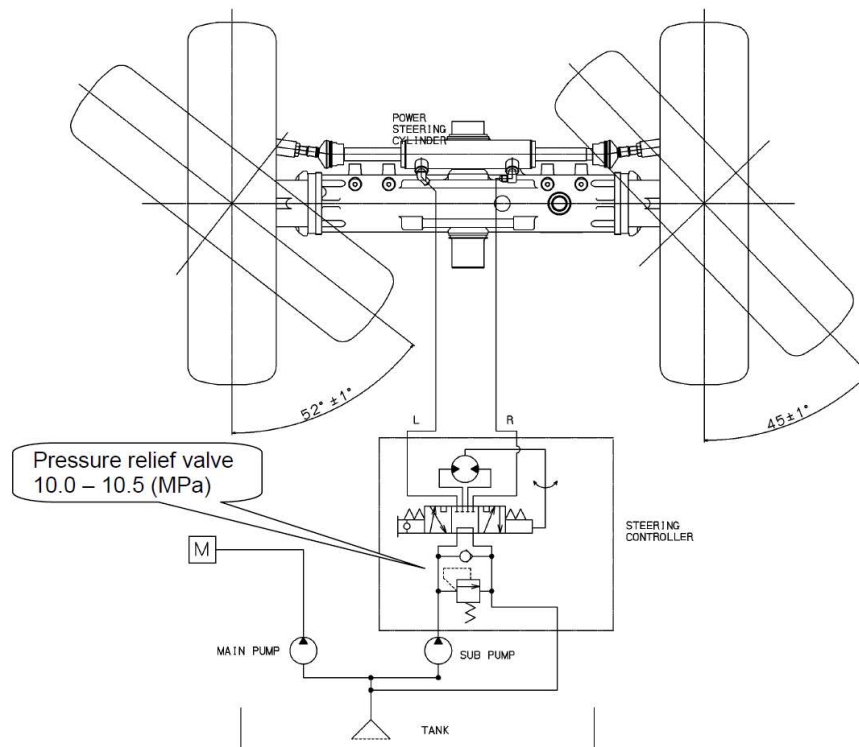

Achteras




	TLE 3410 HST
Sper	Ja, via pedaal
Remmen	Meervoudige schijfremmen
Rempedaal	1
Parkeerrem	ja
Asbelasting	1600 kg (max)

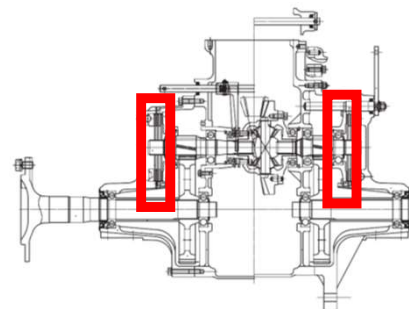

Remplaten: 3

Aftakas

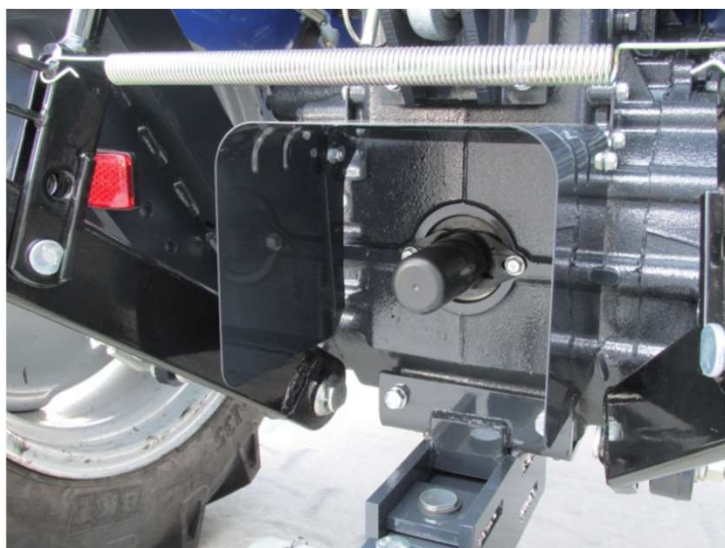

	TLE 3410 HST
Koppeling	Onafhankelijk
Midden aftakas	Nee
Toerental	540 omw./min
Diameter as	35 mm

Frontaftakas (optie)



Frontaftakas TLE 3410


- Aandrijving vanaf de motor
- Optie fronthef
- DW ventiel voorzijde

Hydrauliek/hef



	TLE 3410 HST
Hefcapaciteit op de kogels	1000 kg
60 cm erachter	810
Pompcapaciteit	28.3 liter
Pompcapaciteit besturing	13.4 liter
Aantal std. Ventielen	1
Optie	2 ^e ventiel

Afluitter

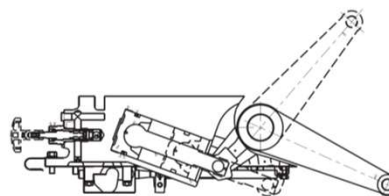



Tankinhoud






40 liter brandstoftank

Banden af Iseki

Type	Landbouw	Gazon
Maat voor	7-16	212-80D-15
Diameter	738 mm	721 mm
Breedte	170 mm	215 mm
		
Maat achter	11.2-24	355/80D-20
Diameter	1100 mm	1076 mm
Breedte	284 mm	353 mm
Spoor voor	1100 mm	1140 mm
Spoor achter	1100 mm	1135 mm

Banden optioneel

Type	Landbouw	Semi LB	Industrie
Maat voor	240/R70R16	240/70R16	215/60R16
Diameter	842 mm	740 mm	695 mm
Breedte	244 mm	245 mm	218 mm
			
Maat achter	320/70R24	11.2-24	360/70R20
Diameter	1094 mm	1105 mm	1028 mm
Breedte	320 mm	357 mm	284 mm
Spoor voor	1080 mm	1090 mm	1080 mm
Spoor achter	1120 mm	1125 mm	1120 mm

Motor service



Luchtfilter



Brandstofffilter



Oliepeil



Hor

Blue Pride

Voorlader



Spatborden

